




## MAGICGLASS - SERIE THERMOSTAT



square



rectangular

Bedienfeld als Ergänzung zum RCX Mastermodul. Das Raum-Thermostat in edlem Echtglas-Design mit integrierten Temperaturfühler.

	Standard	Optional
<b>Berührungslose Bedienung</b>	Touch Sensor	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Button (...)</li> <li>▪ Drehregler (Rondo Serie)</li> </ul>
<b>Anzahl Tasten</b>	4	Integration in Combi-Panel
<b>Farbauswahl</b>	Schwarz, Weiß	RAL-Farben, Motivdruck
<b>Funktionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Echtzeit Temperaturkontrolle</li> <li>▪ drei Belüftungsstufen wählbar</li> <li>▪ Automatik-Modus für Belüftung wählbar</li> <li>▪ An- / Aus-Schalter</li> </ul>	
<b>Technische Daten Thermostat</b>		
<b>Temperaturbereich</b>	15-30 °C in 1 °C Schritten	
<b>Temperaturanzeige</b>	Sollwert oder Regelbereich-Spanne	
<b>Anzeige</b>	LED Helligkeit einstellbar (Interface)	
<b>Spannung/Leistungsaufnahme</b>	12 V DC / 3 VA	
<b>Gehäuseschutz</b>	IP 40	
<b>Temperaturfühler</b>	Standard im Gehäuse	extern
<b>Montage</b>	Wandmontage direkt auf UP-Dose	

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

## Eigenschaften

### Abmessungen

mit Blende:  
95 × 95 mm / 150 × 95 mm  
ohne Blende:  
75 × 75 mm / 140 × 74 mm

### Gewicht

mit Blende Square: 140 g  
mit Blende Rectangular: 280 g

### Schutzklasse

IP 40

### Spannungsversorgung/ Betriebsspannung

mit Blende Square: 140 g  
mit Blende Rectangular: 280 g

### Leistungsaufnahme

max. 150 mA



### Temperaturbereich

15 °C - 40 °C

## square

### DIMENSIONEN (IN MM)


Bohrabmessungen  
(für Hohlwand Dosen)





## rectangular

### DIMENSIONEN (IN MM)


Bohrabmessungen  
(für Hohlwand Dosen)



Einbauabmessungen  
(für Unterputzmontage)



### KABELSCHEMA (BEISPIEL)

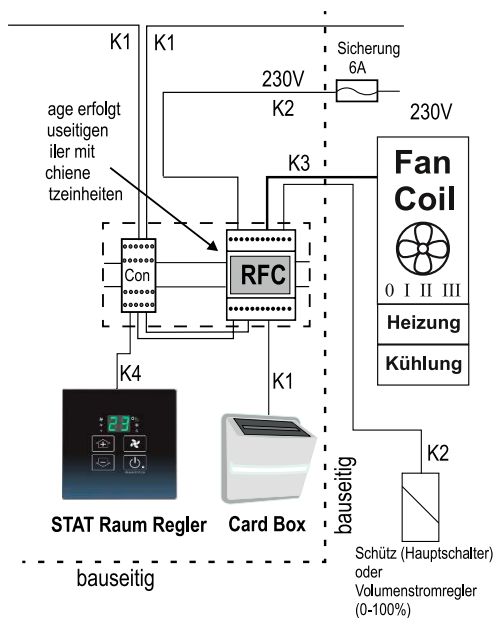

### KABELSCHEMA (BEISPIEL)

